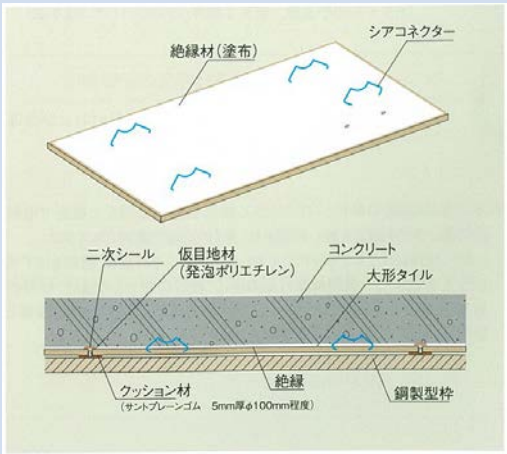
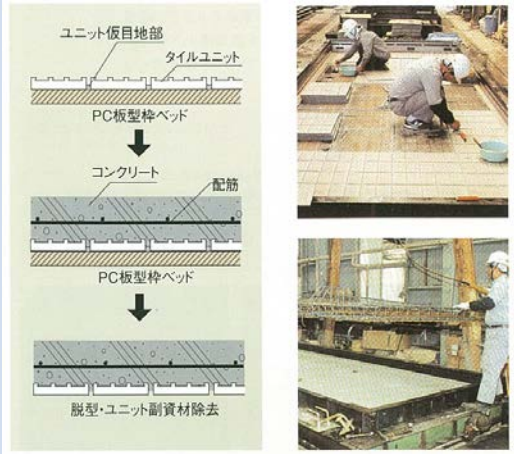


PC先付け工法（絶縁工法）の 定期調査方法が「外観目視」に変わりました。

	タイル先付けPC版（金物固定） （大形タイル単体法等）	一般タイル 先付け工法 （タイルシート法等）
工法概要	<p>穴加工、スリット加工などの切削加工されたタイル裏面に金物を取付けて、コンクリートと一体化されたPC版。タイル裏面には絶縁処理が施されている。</p> 	<p>タイル裏あしとコンクリートが一体化されたPC版。物理的な嵌合により支持される。</p> 
支持方法	<p>タイルに留付けられた金具とコンクリートの嵌合 タイルとコンクリートは絶縁処理されている。</p>	<p>タイル裏あしとコンクリートの嵌合</p>
調査方法	<p>乾式工法、石材PC版と同等の支持方法であり、外観目視により調査する。 （従来調査はテストハンマー等による打診）</p>	<p>手張り工法と同じ支持方法であるため、テストハンマー等による打診調査（従来と同じ）。</p>

「建築物の定期調査報告における外壁の外装仕上げ材等の調査方法について（技術的助言）」
国住防第2号 R3.6.60 国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室長