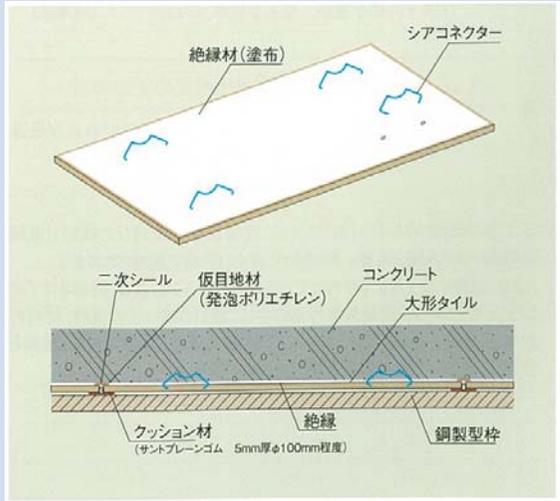
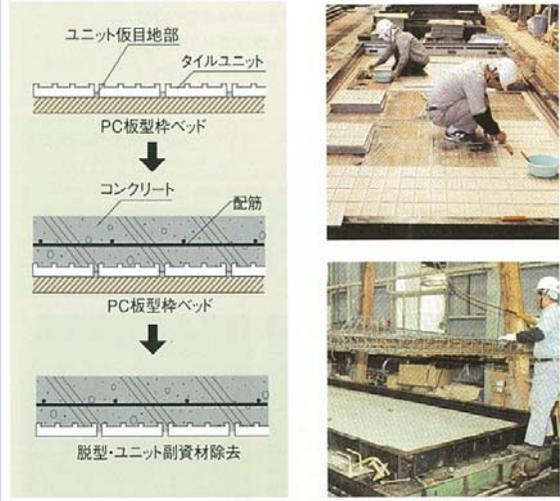


PC先付け工法（絶縁工法）の 定期調査方法が「外観目視」に変わりました。

	タイル先付けPC版（金物固定） （大形タイル単体法等）	一般タイル 先付け工法 （タイルシート法等）
工法概要	<p>穴加工、スリット加工などの切削加工されたタイル裏面に金物を取付けて、コンクリートと一体化されたPC版。タイル裏面には絶縁処理が施されている。</p> 	<p>タイル裏あしとコンクリートが一体化されたPC版。物理的な嵌合により支持される。</p> 
支持方法	<p>タイルに留付けられた金具とコンクリートの嵌合 タイルとコンクリートは絶縁処理されている。</p>	<p>タイル裏あしとコンクリートの嵌合</p>
調査方法	<p>乾式工法、石材PC版と同等の支持方法であり、外観目視により調査する。 （従来調査はテストハンマー等による打診）</p>	<p>手張り工法と同じ支持方法であるため、テストハンマー等による打診調査（従来と同じ）。</p>